



MasterSeal® 935

Монтажная лента на основе бутил-каучука с двухсторонней клеевой поверхностью для установки системы контактной листовой мембраны MasterSeal® 754

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

MasterSeal® 935 – это двухсторонняя клеящая лента на основе бутил-каучука. Бутилкаучуковая лента оснащена защитной пленкой со швами для легкого снятия.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

MasterSeal® 935 используется при монтаже контактной гидроизоляционной мембраны MasterSeal® 754 в местах проходки коммуникаций, гидроизоляции оголовков свай и пр.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Обеспечивает быструю и легкую (вручную) приклейку краев мембран MasterSeal 754
- Обладает двухсторонней клеящей поверхностью
- Простой и быстрый монтаж мембраны в зоне оголовков свай и проходок коммуникаций
- Может использоваться для ремонта поврежденных участков мембраны.
- Отлично сочетается с мембраной MasterSeal® 754.

ПРОЦЕДУРА УСТАНОВКИ

При установке контактной гидроизоляционной мембраны MasterSeal® 754, самоклеящаяся лента MasterSeal® 935 приклеивает её края и торцы, используется на поврежденных участках мембраны. Защитную пленку следует снять сначала с поверхности, которой она будет приклеиваться, затем – с лицевой, на которую будет приклеиваться следующий слой. Листы мембраны MasterSeal® 754 хорошо соединяются с самоклеящейся поверхностью ленты MasterSeal® 935.

РАСХОД МАТЕРИАЛА

Зависит от общего размера и сложности

проекта.

УПАКОВКА

Толщина (мм)	0,8
Длина (м)	100
Ширина (мм)	100

СРОК И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ


Срок годности ленты MasterSeal 935 составляет 12 месяцев с даты производства, при условии надлежащего хранения в неоткрытой и неповрежденной заводской упаковке, в сухих условиях и при температуре от +5°C до +30°C.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

При работе с продуктом необходимо использовать рабочую одежду, защитные перчатки и очки/маски, соответствующие правилам по охране труда и производственной гигиене. Продукты питания, напитки и сигареты должны содержаться вне рабочей зоны. Хранить вдали от детей. Для получения более подробной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с паспортом безопасности продукта.

Продукция сертифицирована.

Условия производства и особенности применения нашей продукции в каждом случае различны. В технических описаниях мы можем предоставить лишь общие указания по применению. Потребитель самостоятельно несет ответственность за неправильное применение материала.

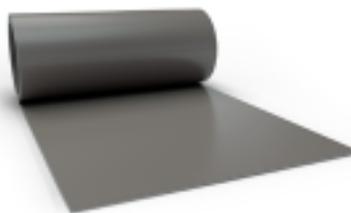

MasterSeal® 935

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Описание	Лента с покрытием из бутилкаучука с обеих сторон. Бутилкаучуковая лента покрыта защитной пленкой с перекрытиями для легкого снятия.
Состав материала	Основа: полипропиленовая пленка Поверхности: самоклеящийся бутилкаучук, высокоэластичный, стойкий к старению. Защита: защитная пленка
Цвет	Серый
Полная ширина	100 мм
Полная толщина	0,8 мм (с защитной пленки)
Масса материала	1050 г/м ² (с пленкой)
Устойчивость к воздействию температур: мин./макс.	-50°C/+60°C

Представленная информация основана на нашем опыте и знаниях на сегодняшний день. Из-за наличия многочисленных факторов, влияющих на результат, информация не подразумевает юридической ответственности. За дополнительной информацией обращайтесь к местному представителю.

Поскольку производство материалов периодически оптимизируется и совершенствуется, компания оставляет за собой право изменять техническое описание материала без уведомления клиентов. С введением нового описания старое техническое описание утрачивает актуальность. Перед применением материала убедитесь в наличии у Вас действующего на данный момент технического описания.

ООО «БАСФ Строительные системы»

Офис в Москве: +7 495 225 6436

Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 332 0412

Офис в Казани: +7 843 212 5506

Офис в Краснодаре: +7 861 202 22 99

Офис в Минске: +375 17 202 2471

E-mail: stroysist@basf.com www.master-builders-solutions.basf.ru

LD, декабрь 2017

® = Зарегистрированная торговая марка BASF-Group во многих странах мира.