

Правила применения MasterSeal® 550 / MasterSeal® 588

1

ХРАНЕНИЕ



Хранить при $t > 0^{\circ}\text{C}$



Хранить на паллетах в 2 ряда

2


ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ



Подходящим инструментом удалить ослабленные частицы, пленкообразующие материалы, грязь с поверхности



Отремонтировать дефекты, трещины более **0,3 мм**

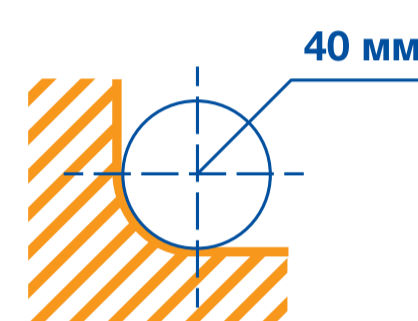

Выкружки во внутренних углах радиусом **40 мм**




Увлажнить поверхность за **3-4 часа** до применения

3

ПРИГОТОВЛЕНИЕ



Ёмкость для перемешивания **30 л**
 Ручной миксер **400 об/мин**
 Спиральная насадка

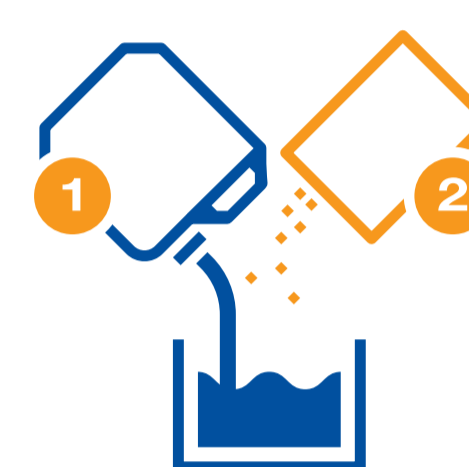

Вылить в емкость полимерную жидкость, затем – постепенно сухую смесь



Время перемешивания – **5 мин**
 Результат - смесь без пузырей и комков

4

НАНЕСЕНИЕ



Кисть жесткая щетина длиной более **50 мм**



Валик синтетический ворс длиной **8 - 12 мм**



Воздушное распыление компрессор **350 л/мин, 3-5 атм**



Краскопульт фактурный, сопло **2 мм**

5

УХОД И ВОЗМОЖНОСТЬ НАГРУЗКИ



Оберегать от дождя в течение **24 часов**




Пешеходная нагрузка – через **24 часа**




Контакт с водой MasterSeal 550 – через **5 суток** при 20°C
 MasterSeal 588 – через **7 суток** при 20°C

6

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА

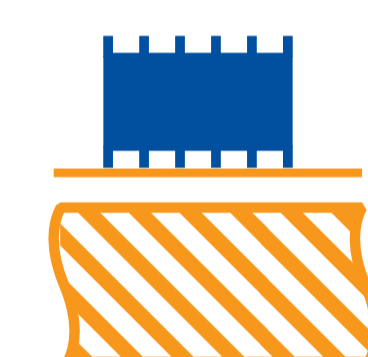


При нанесении: Толщина мокрого слоя **1 мм +/- 0,1 мм** с помощью гребенки толщиномера

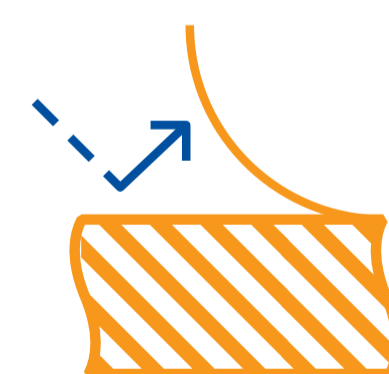


Качество покрытия: Адгезия к бетону через **28 суток**
 Водонепроницаемость через **7 суток**

УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

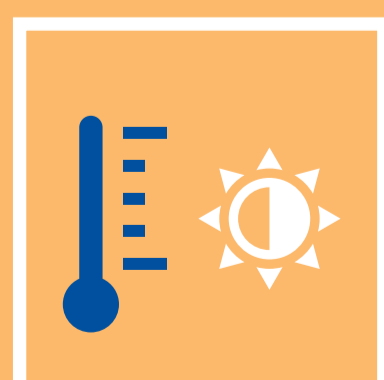

Температура: **+5 ... +30°C**

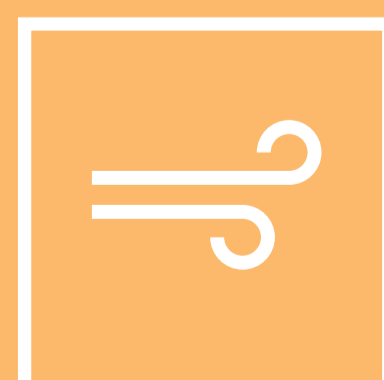

Скорость ветра менее **10 м/с**



Влажность – до **90%**